
ОБЪЕКТ	ТИП ДОКУМЕНТА	ПРОЕКЦИЯ	ЭТАЖНОСТЬ	ДАТА
МОУ Лебяженский ЦОО — система отопления	**Аксонометрическая схема**	**Изометрия 30°/30°**	**1 этаж**	**01.09.2026**

АКСОНОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

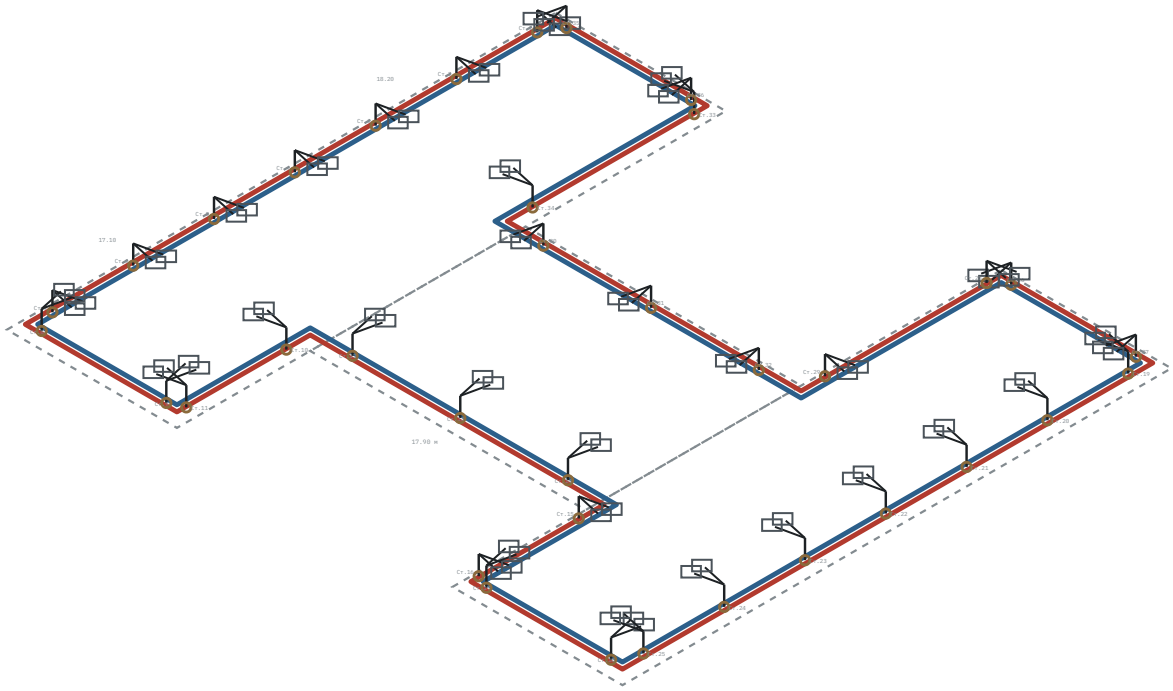

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- Подача, PP-R Ø50
- Обратка, PP-R Ø50
- Кран шаровой
- Радиатор, 10 секций
- Контур здания (справ.)
- `Ст.1–36` Номер стояка

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Труба	PP-R Ø50 мм
Запорная арматура	краны шаровые

Стояков	**36 (15+15+6)**
Радиаторов	**72 × 10 секций**
— левое крыло	**15 ст. / 30 рад.**
— правое крыло	**15 ст. / 30 рад.**
— коридор	**6 ст. / 12 рад.**
Этажность здания	**1 этаж**
Нормы	**по СНиП**

ПЛАН (СПРАВОЧНО, ПО СКАНУ)

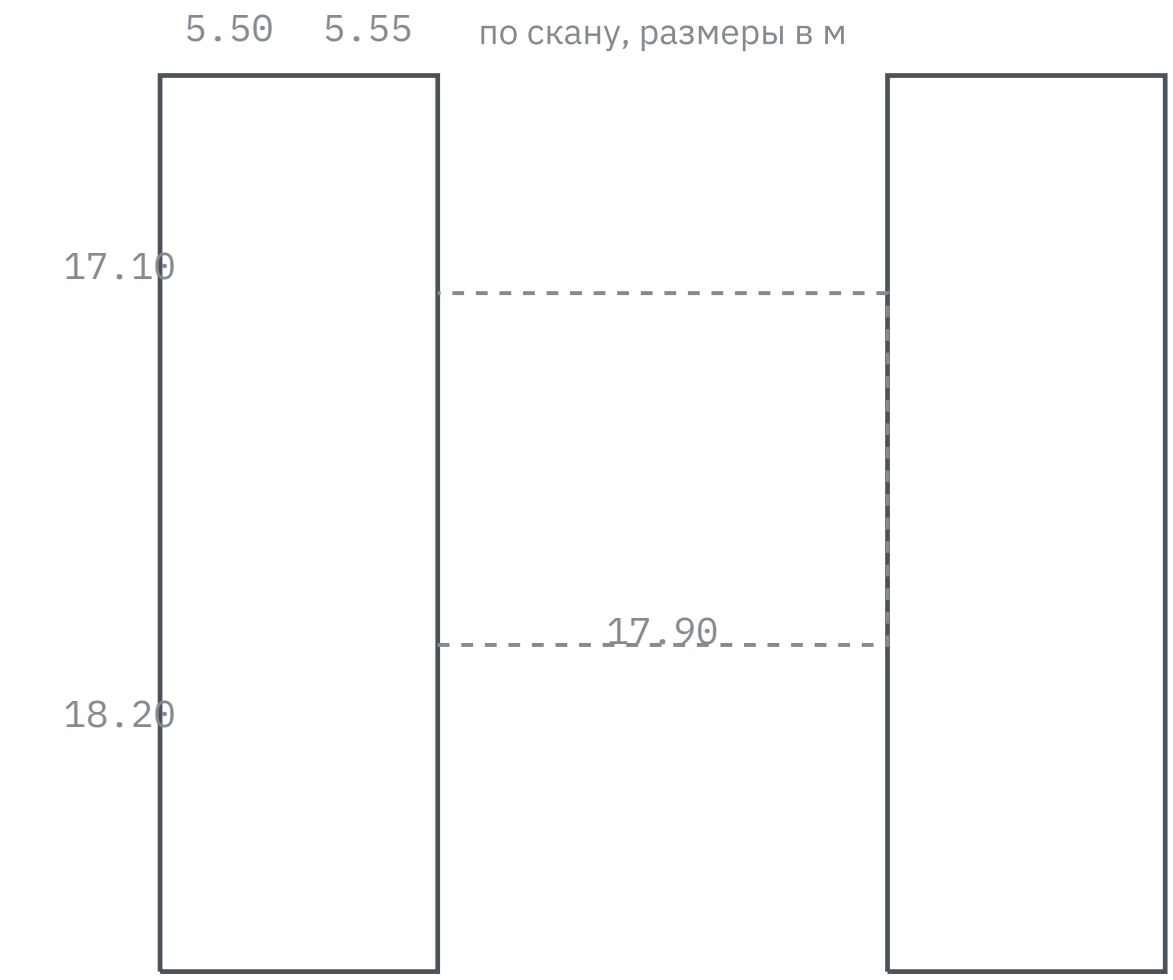

ПРИМЕЧАНИЯ

Габариты крыльев и коридора (5.50 / 5.55 / 18.20 / 17.10 / 35.66 / 17.90 м) взяты по подписям на исходном скане без изменений.

> **Требует сверки:** ширина коридора на скане не подписана, принята ориентировочно (~14 м по осадке трубопровода). Уточните по факту перед подачей.

Стояки расставлены по всем 12 участкам наружного контура (обе длинные стены крыльев, торцевые и простеночные участки у коридора, верх/низ каждого крыла, обе стены коридора) пропорционально длине каждого участка — упрощённый принцип из СП по отоплению (радиаторы у наружных стен, равномерно по периметру), без замены полного теплотехнического расчёта.

> **Требует сверки:** точная привязка стояков и радиаторов к конкретным помещениям на скане не указана. Если у вас есть теплотехнический расчёт или ведомость по помещениям — пришлите, пересчитаю точно по факту.

Экспорт: Cmd/Ctrl+P → «Сохранить как PDF», либо ПКМ по чертежу → «Сохранить изображение».